

安全隔离变压器, IP00

SUS型号


开放式单相安全隔离变压器是根据 EN1558-2-6来设计和测试的。单独的绝缘线圈通过注入适温的漆以防止灰尘、湿度和腐蚀。安装在控制柜和开关柜里。变压器是根据挪威船级社、劳埃德船级社和法国船级社所需的45°C的环境温度设计制造的。

应用:


工业变压器是专门为低压过程控制工业和开关柜, I级而设计的。尽管变压器是避免与带电部件接触的, 但是变压器必须覆盖安装, 非覆盖安装是被禁止的。变压器必须配备单独的保险丝以防短路和过载。

技术规格

- 输入电压: 230V
- 频率: 47-63Hz
- 输出电压: 24V
- 设计依据: EN61558-2-6
- 测试/绝缘电压: 4kV AC RMS
- 安全等级: I
- 绝缘等级: B (130°C)
- 环境温度(t_a): 45°C
- 防护等级: IP00

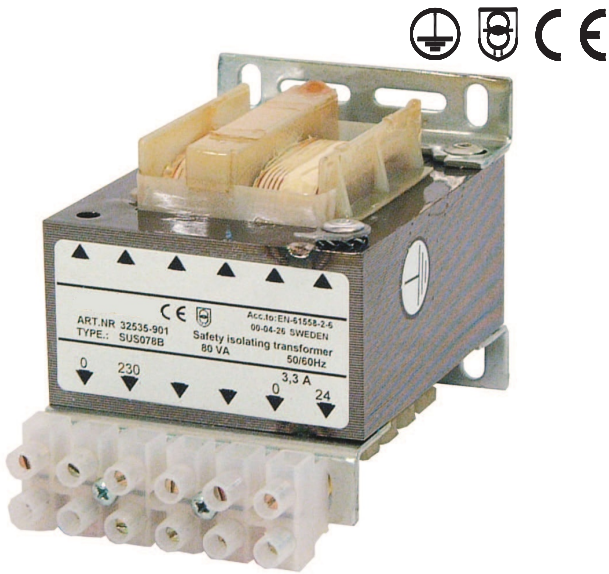


接线图

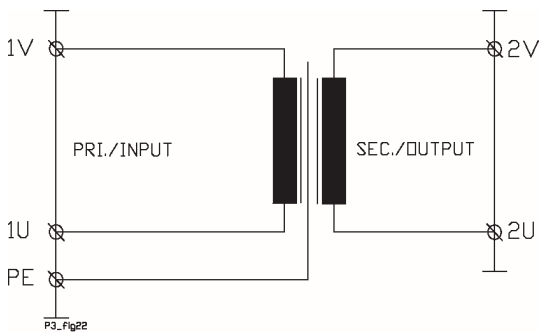

型号	电压 次级(V)	电流 次级 (A)	容量 (VA)	编号
230/24V				
SUS66B-23024	24	2,1	50	5-063-066524
SUS78B-23024	24	3,3	80	5-063-078524
SUS84B-23024	24	4,6	110	5-063-084524
SUS96B-23024	24	6,6	160	5-063-096524
SUS96C-23024	24	9,1	220	5-063-096824
SUS120A-23024	24	12,5	300	5-063-000053
SUS120B-23024	24	16,6	400	5-063-120524
SUS120C-23024	24	20,8	500	5-063-120824
SUS150B-23024	24	29,1	700	5-063-150524
SUS150C-23024	24	41,7	1000	5-063-150824

*所有数据仅供辅助选型使用,
Vecona保留技术变更的权利。

尺寸 – 重量 (mm - kg)

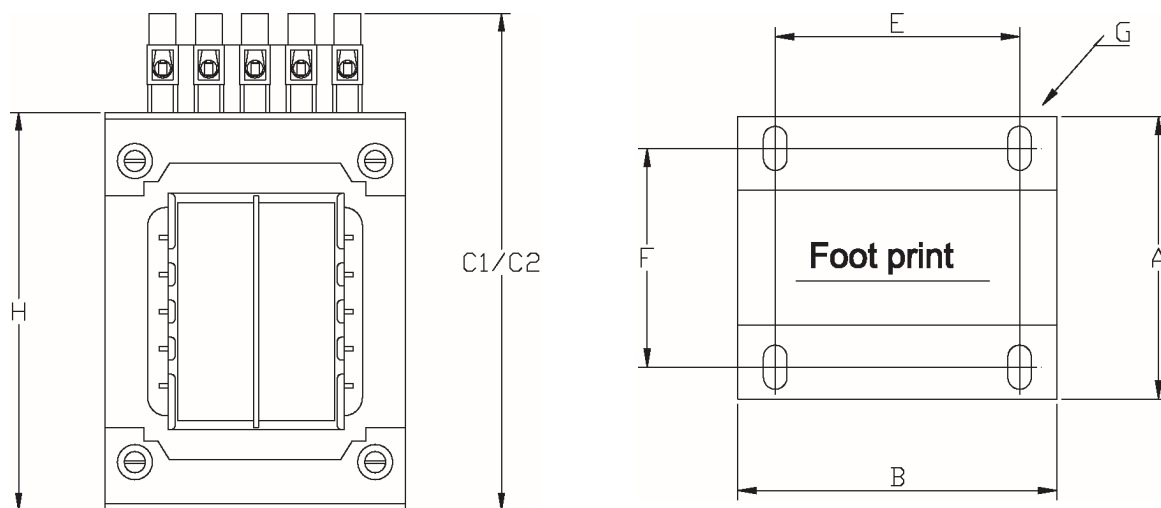

C1 = dim. with 4mm² con.
C2 = dim with 16mm² con.

	尺寸 (mm)								重量
型号	A	B	C1	C2	E	F	G	H	(Kg)
SUS60A	47	50	87	92	38	36	3,6x7,0	65	0,6
SUS66A	49	55	96	101	44	38	3,6x7,0	74	0,7
SUS66B	61	55	96	101	44	50	3,6x7,0	74	1,0
SUS78A	58	65	108	113	50	45	4,8x9,0	86	1,2
SUS78B	67	65	108	113	50	54	4,8x9,0	86	1,5
SUS84B	75	70	113	118	56	61	4,8x9,0	91	1,9
SUS96B	80	80	124	129	56	63	4,8x9,0	102	2,8
SUS96C	94	80	124	129	56	77	4,8x9,0	102	3,5
SUS120A	88	100	150	155	84	66	5,8x11,0	128	4,3
SUS120B	100	100	150	155	84	78	5,8x11,0	128	5,1
SUS120C	120	100	150	155	84	98	5,8x11,0	128	6,6
SUS150A	107	125	182	187	90	78	5,8x11,0	160	7,9
SUS150B	124	125	182	187	90	95	5,8x11,0	160	9,9
SUS150C	150	125	182	187	90	121	5,8x11,0	160	13,3
SUS174B	148	145	205	210	122	116	7,0x13,0	183	14,7
SUS174C	168	145	205	210	122	136	7,0x13,0	183	19,9

*所有数据仅供辅助选型使用,
Vecona保留技术变更的权利。